



Техническая информация по Camozzi

Серия 153

DN 10...50 мм. До 16 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Кран шаровой 3-ходовой (L-порт) полнопроходной. Серия 153

Архивная версия




СЕРИЯ 153

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	от 3/8" до 2" (внутренняя резьба по ISO 7/1)
Условный проход DN	10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Рабочая температура	от -20°C до +120°C
Материал	латунь
Рабочее давление	до 16 Бар, вакуум 97,4%
Среда применения	вода, воздух, газ, масло, газ, химические и нефтехимические продукты (для неагрессивных сред)
Герметичность	Класс A

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ		
1	Вал	Латунь
2	Уплотнительное кольцо	FKM
3	Гайка	Латунь
4	Уплотнительное кольцо	PTFE
5	Антифрикционное кольцо	PTFE
6	Уплотнение шара	PTFE
7	Шар	Хромированная латунь
8	Корпус	Латунь
9	Корпус	Латунь

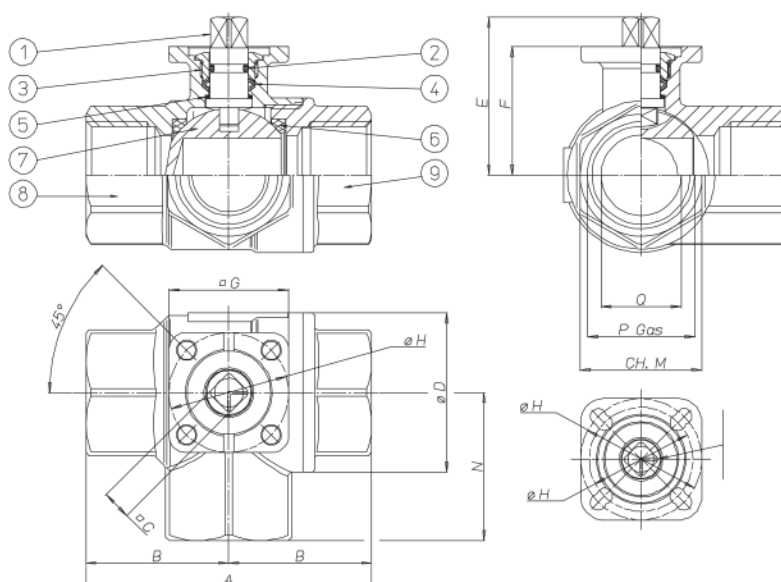

РАЗМЕРЫ														
DN, мм	Дюймы	A	B	ØC	ØD	E	F	ØG	ØH	ØL	ch. M	N	P	Q
10	3/8"	69	34,5	9	31,8	38,4	30,5	36	36	5,5	25	33	3/8"	10
15	1/2"	69	34,5	9	31,8	38,4	30,5	36	36	5,5	25	33	1/2"	15
20	3/4"	77	38,5	11	40	47,1	36,3	36	36	5,5	31	38	3/4"	20
25	1"	89	44,5	11	48	50,9	40,2	36	36	5,5	38	46	1"	25
32	1" 1/4	103	51,5	11	60	62,5	51,5	42	36/42	5,5	47	54	1" 1/4	32
40	1" 1/2	114	57	11	70,6	69	58	42	36/42	5,5	54	61	1" 1/2	40
50	2"	134	67	11	86,5	76,3	65,3	46	42/50	5,5/6,5	66	73	2"	50