



Техническая информация по Camozzi

Серия 24

Серия 24...XX Ø20÷25 мм

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>


Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Миницилиндры пневматические Серия 24...XX

Архивная версия

РАСШИРЕННЫЙ ВЫБОР ИСПОЛНЕНИЙ
ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

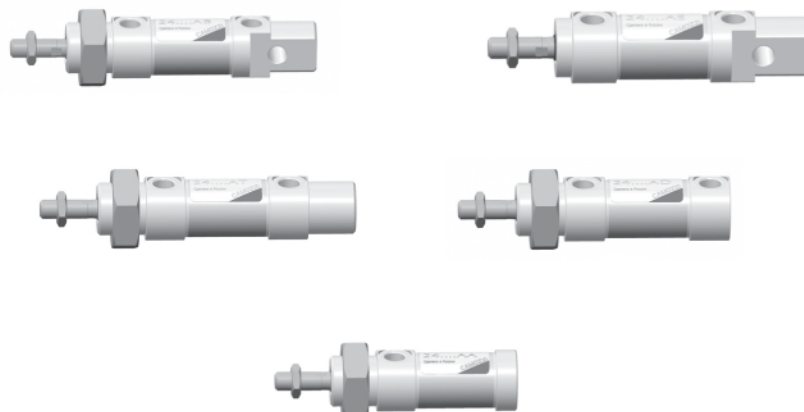

- » Согласно стандарту DIN/ISO 6432
- » Шток из нержавеющей стали
- » Гильза из анодированного алюминия
- » Анодированные алюминиевые крышки

Миницилиндры пневматические Серии 24 соответствуют европейскому стандарту DIN/ISO 6432. Одно- и двустороннего действия. Современные материалы и глубокая конструкторская проработка позволили создать широкую гамму универсальных и надежных цилиндров.

Поскольку в миницилиндрах достигаются высокие скорости перемещения, они оснащаются пластиковыми шайбами на поршне, обеспечивающими бесшумную и мягкую остановку. Цилиндры серии 24 имеют магнит на поршне и могут работать с магнитными датчиками. Миницилиндры широко используются в упаковочном оборудовании и в табачной промышленности.

Доступны для заказа различные монтажные принадлежности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	закатной с фланцевым креплением
Действие	одностороннего действия с пружинным возвратом; двустороннего действия
Материалы	крышки – алюминий; шток – нержавеющая сталь; уплотнения – NBR, полиуретан; гильза – алюминий
Крепление	гайки на крышках, фланец, лапы, кронштейны
Диаметр цилиндра	ø 20, 25 мм
Рабочая температура	0°C ÷ 80°C (при сухом воздухе -20°C)
Рабочее давление	1 ÷ 10 бар (двустороннего действия)
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].
Скорость (без нагрузки)	минимальная – 10 мм/с; максимальная – 1000 мм/с
Ход* (мин. - макс.)	ø 20 ÷ ø 25: 10 – 1000 мм * С кратностью в 1 мм