



Техническая информация по Camozzi

Серия СКА

$k_v = 70$ л/мин

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КЛАПАНЫ

СЕРИЯ СКА

Нормально открытые (Н.О.), нормально закрытые (Н.З.), двойного действия (Д.Д.)




- Длительный срок эксплуатации
- Высокая пропускная способность
- Материал уплотнения седла PTFE

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая среда	см. таблицу	
Температура рабочей среды	СКА...-N1, СКА...-E1 СКА...-H1	-5°C ÷ 100°C -5°C ÷ 150°C
Температура окружающей среды	СКА...-N1, СКА...-E1 СКА...-H1	-5°C ÷ 60°C
Диапазон давления среды, бар	СКА...-A... СКА...-C... СКА...-B...	от вакуума до 16 бар от вакуума до 6 бар от вакуума до 10 бар
Диапазон давления управления, бар	СКА-L..., СКА-2..., СКА-3...	3,5 ÷ 10 бар см. график
Пропускная способность kv, л/мин	СКА...-B... СКА...-C...	43 69
Масса, кг	не более 0,6	

ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ ДАВЛЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ

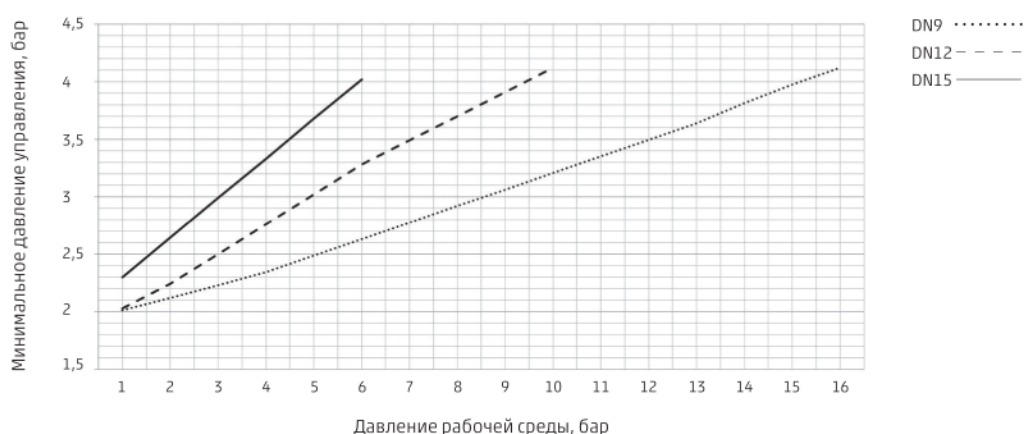

РАБОЧАЯ СРЕДА

Материал уплотнений	NBR	FKM	EPDM	Материал уплотнений	NBR	FKM	EPDM
Сжатый воздух (сухой)	+	+		Шпиндельное масло		+	
Низкий вакуум	+	+		Керосин		+	
CO ₂	+		+	Бензин		+	
Азот (N ₂)	+	+	+	Топливное масло		+	
Аргон	+	+		Тормозная жидкость			+
Гелий		+		Силиконовое масло		+	
Вода (до +60°C)	+			Нефть		+	
Вода (до +99°C)		+	+	Этиловый спирт		+	
Турбинное масло	+	+		Этиленгликоль (до +80°C)			+