



Техническая информация по Camozzi

Серия GSCU

Серия GSCU - GMCU - GSVU - GSCO - GMCO - GMVU

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Пневмодроссели

Серия GSCU, GMCU, GSVU, GMVU, GSCO, GMCO

Пневмодроссели с обратным клапаном и без него
 Присоединение: M5, G1/8, G1/4, серьга с цанговым соединением
 Условный проход $\varnothing$ 1.5; 3.5; 5 мм



Пневмодроссели с обратным клапаном и без него разработаны для монтажа непосредственно на распределителях и цилиндрах, имеют миниатюрные размеры. Широкий диапазон регулировки расхода. Регулировка осуществляется плавно как при малых, так и при больших расходах.

Дроссели обладают повышенными расходными характеристиками и обеспечивают максимально высокое быстродействие цилиндров. Скорость двустороннего цилиндра регулируется дросселями типа GMCU / GSCU, свободно пропускающими воздух в полость цилиндра и дросселирующими выхлоп из него. Если дроссели удобнее располагать на распределителе, а не на цилиндре, следует использовать Мод. GMVU / GSVU.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	игольчатого типа
Группа	пневмодроссели с обратным клапаном и без него
Материалы	корпус и винт (M5) – нержавеющая сталь, корпус (G1/8, G1/4) – латунь OT58, уплотнения NBR
Крепление	резьбовое соединение
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C ÷ 80°C (сухой воздух -20°C)
Рабочее давление	1 ÷ 10 бар
Номинальное давление	6 бар
Номинальный расход	см. график
Условный проход	M5 = 1,5 мм G1/8 = 2 мм G1/4 = 4 мм G3/8 = 7 мм G1/2 = 12 мм
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4].

КОДИРОВКА


GM	CU	9	03	-	1/8	-	6
GM	РЕГУЛИРОВКА: GM = ручная GS = отверткой						
CU	МОНТАЖ: CU = на цилиндрах, с обратным клапаном VU = на распределителях, с обратным клапаном CO = без обратного клапана						
9	ВЕРСИИ: 8 = регулировка отверткой 9 = ручная регулировка						
03	РАЗМЕРЫ: усл. проход (мм) наружный ø трубки (мм) 13 = 1.5 3 14 = 1.5 4 03 = 3.5 6 04 = 3.5 8 05 = 5 8 06 = 5 10						
1/8	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: M5 = M5 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4						
6	НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБКИ: 3 = ø 3 мм 4 = ø 4 мм 6 = ø 6 мм 8 = ø 8 мм 10 = ø 10 мм						

В случае использования дросселей без обратного клапана обратитесь к графику и проверьте, подходит ли диапазон регулирования расхода для требуемой цели.

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

Для правильного выбора пневмодросселя необходимо: рассчитать объем цилиндра по таблице потребления воздуха (Нл/мин); определить время движения цилиндра; разделить объем на время – определить расход воздуха через дроссель (Нл/мин); выбрать тип дросселя по расходным характеристикам.

Дроссели без обратного клапана регулируют поток в обоих направлениях одинаково. Их расходные характеристики приведены на графиках, которые справедливы и для дросселей с обратным клапаном при регулировании потока с закрытым обратным клапаном. Расходные характеристики свободного потока через обратный клапан приводятся отдельно.

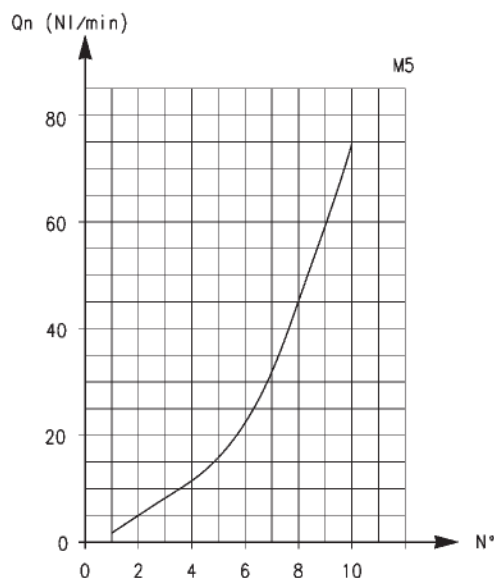

M5


Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 70

Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 33

Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар

N° = кол-во оборотов винта

ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ НЕГО

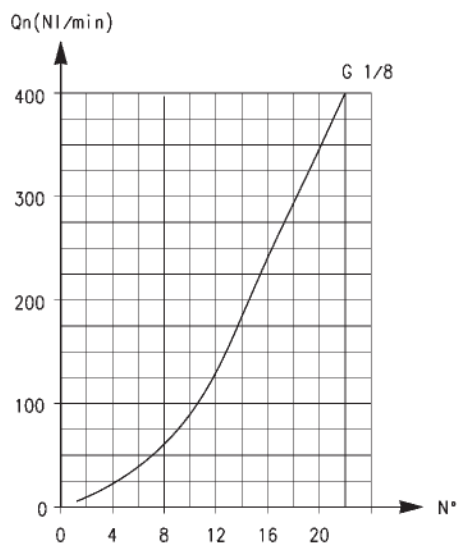


G1/8

Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 440

Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 170

Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар

N° = кол-во оборотов винта

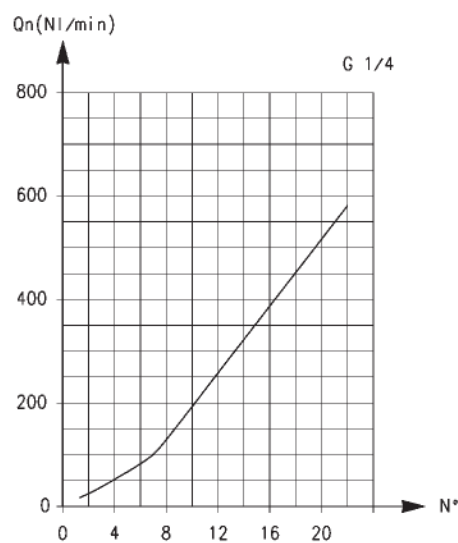

G1/4

Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ОТКРЫТ: 790

Расход Qn (Нл/мин) 2 → 1 дроссель ЗАКРЫТ: 460



Qn определен при входном давлении 6 бар и $\Delta P = 1$ бар

N° = кол-во оборотов винта

Пневмодроссели Серия GSCU



Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах
Регулировка отверткой
Присоединение: M5, G1/8, G1/4

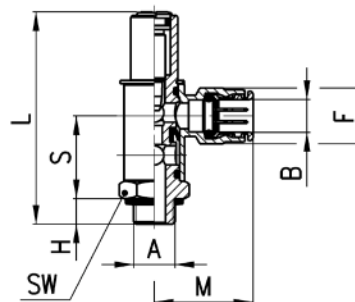



РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	S	H	L	M	F	SW
GSCU 813-M5-3	M5	3	12	3	27,5	12,5	6,5	8
GSCU 814-M5-4	M5	4	12	3	27,5	19	8,8	8
GSCU 803-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	50	26,5	13	14
GSCU 804-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	50	28	15	14
GSCU 805-1/4-8	G1/4	8	27	7	67,5	28,5	15	19
GSCU 806-1/4-10	G1/4	10	27	7	67,5	31	17,5	19

Пневмодроссели Серия GMCU



Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на цилиндрах
Регулировка винтом
Присоединение: M5, G1/8, G1/4

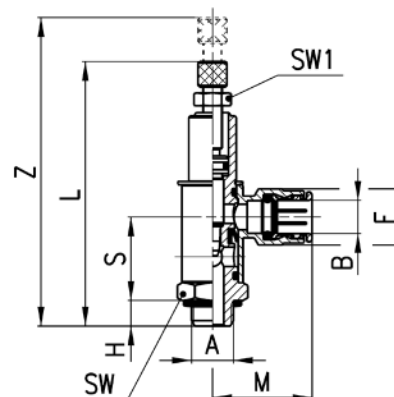



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	S	H	L	Z	M	F	SW	SW1
GMCU 913-M5-3	M5	3	12	3	37	42,5	12,5	6,5	8	5,5
GMCU 914-M5-4	M5	4	12	3	37	42,5	19	8,8	8	5,5
GMCU 903-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	65,5	72,5	26,5	13	14	7
GMCU 904-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	65,5	72,5	28	15	14	7
GMCU 905-1/4-8	G1/4	8	27	7	85	97,5	28,5	15	19	10
GMCU 906-1/4-10	G1/4	10	27	7	85	97,5	31	17,5	19	10

Пневмодроссели Серия GSVU



Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях
Регулировка отверткой
Присоединение: M5, G1/8, G1/4

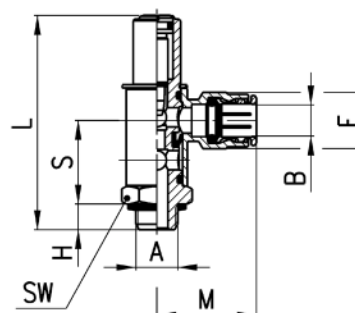


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	S	H	L	M	F	SW
GSVU 813-M5-3	M5	3	12	3	27,5	12,5	6,5	8
GSVU 814-M5-4	M5	4	12	3	27,5	19	8,8	8
GSVU 803-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	50	26,5	13	14
GSVU 804-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	50	28	15	14
GSVU 805-1/4-8	G1/4	8	27	7	67,5	28,5	15	19
GSVU 806-1/4-10	G1/4	10	27	7	67,5	31	17,5	19


Пневмодроссели Серия GMVU



Пневмодроссели с обратным клапаном для монтажа на распределителях
Регулировка винтом
Присоединение: M5, G1/8, G1/4




РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	S	H	L	Z	M	F	SW	SW1
GMVU 913-M5-3	M5	3	12	3	37	42,5	12,5	6,5	8	5,5
GMVU 914-M5-4	M5	4	12	3	37	42,5	19	8,8	8	5,5
GMVU 903-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	50	72,5	26	13	14	7
GMVU 904-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	50	72,5	28	15	14	7
GMVU 905-1/4-8	G1/4	8	27	7	67,5	97,5	29	15	19	10
GMVU 906-1/4-10	G1/4	10	27	7	67,5	97,5	31	17,5	19	10

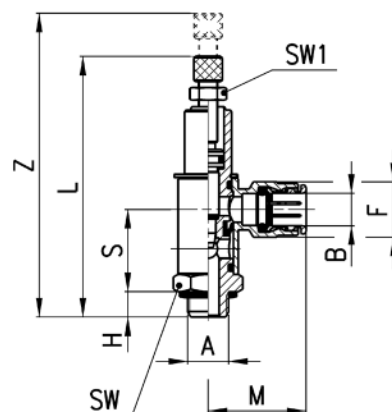


Пневмодроссели Серия GSCO



Пневмодроссели без обратного клапана
Регулировка отверткой
Присоединение: M5, G1/8, G1/4




РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	B	S	H	L	M	F	SW	
GSCO 813-M5-3	M5	3	12	3	27,5	12,5	6,5	8	
GSCO 814-M5-4	M5	4	12	3	27,5	19	8,8	8	
GSCO 803-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	50	26,5	13	14	
GSCO 804-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	50	28	15	14	
GSCO 805-1/4-8	G1/4	8	27	7	67,5	28,5	15	19	
GSCO 806-1/4-10	G1/4	10	27	7	67,5	31	17,5	19	

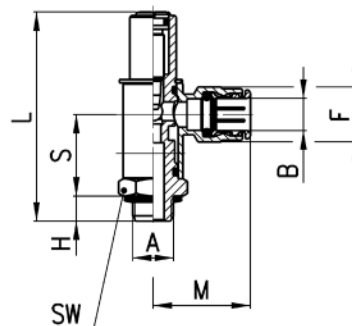

Пневмодроссели Серия GMCO



Пневмодроссели без обратного клапана
Регулировка винтом
Присоединение: M5, G1/8, G1/4



РАЗМЕРЫ										
Мод.	A	B	S	H	L	Z	M	F	SW	SW1
GMCO 913-M5-3	M5	3	12	3	37	42,5	12,5	6,5	8	5,5
GMCO 914-M5-4	M5	4	12	3	37	42,5	19	8,8	8	5,5
GMCO 903-1/8-6	G1/8	6	22,5	5	65,5	72,5	26,5	13	14	7
GMCO 904-1/8-8	G1/8	8	22,5	5	65,5	72,5	28	15	14	7
GMCO 905-1/4-8	G1/4	8	27	7	85	97,5	28,5	15	19	10
GMCO 906-1/4-10	G1/4	10	27	7	85	97,5	31	17,5	19	10

