



Техническая информация по Camozzi

Серия V-3МН-V

DN 8...150 мм. До 69 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation


КРАН ШАРОВОЙ С V-ОБРАЗНЫМ ВЫРЕЗОМ (V-PORT)

СЕРИЯ V3MH-V

Размер: 1/4" ~ 4"



- Резьбовое присоединение / сварное встык / сварное внахлест
- 2-ходовой полнопроходной
- Монтажная площадка по ISO 5211

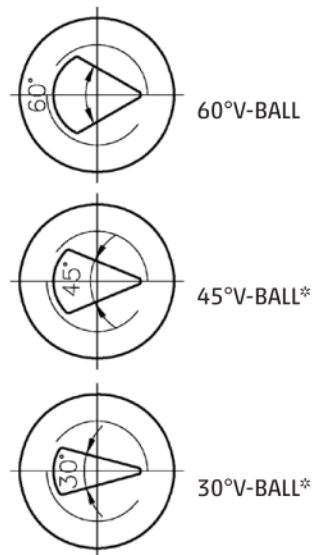

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (CF8M)
Резьба	ISO 228
Давление	69 бар
Прямая монтажная площадка	ISO 5211
Корпус с проушиной	
Т-образная конструкция штока	

ПРИМЕЧАНИЕ:

*V-port 60 градусов, все прочие исполнение по запросу.

КОДИРОВКА

V	3MH	-	316	-	PP	-	025	V	-	220VAC
V	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: V = с ручкой D = с пневмоприводом двустороннего действия серии CA S = с пневмоприводом одностороннего действия серии CRD CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX* = с электроприводом									
3MH	МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА									
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI 316									
PP	PP – резьбовой корпус BW – под приварку									
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 008 ... 100 мм									
V	V = регулирующий V-порт									
220VAC*	НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AOX: 220VAC 24VDC									