



Техническая информация по Camozzi

Серия V2E

DN 8...50 мм. До 69 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Кран шаровой V2E

РАЗМЕР: 1/4" ~ 4"



- » Резьбовое присоединение
- » 2-ходовой полнопроходной
- » Функция блокировки ручки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (CF8M)
Резьба	ISO 228
Уплотнение	PTFE
Давление	63 бара
Рабочая температура	-10°C...+150°C
Герметичность	класс A
Опция	замок на ручку


КОДИРОВКА

V2E	-	316	-	PP	-	025
V2E	МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА: Эконом					
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 – нержавеющая сталь AISI 316					
PP	РЕЗЬБОВОЙ КОРПУС					
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ: (DN) 008 ... 100 мм					

РАЗМЕРЫ И МАТЕРИАЛЫ

МАТЕРИАЛЫ		
1	Накладка на ручку	пластик
2	Ручка	AISI 304
3	Замок	AISI 304
4	Пружинная шайба	AISI 304
5	Шток	AISI 316
6	Гайка штока	AISI 304
7	Гайка сальника	AISI 304
8*	Уплотнение штока	PTFE
9*	Уплотнение	PTFE
10	Корпус	CF8 / CF8M
11*	Уплотнение шара	PTFE
12	Крышка	CF8 / CF8M
13	Шар	CF8 / CF8M
14*	Уплотнение крышки	PTFE

*Позиции, входящие в состав ремкомплекта V2E-...-KIT

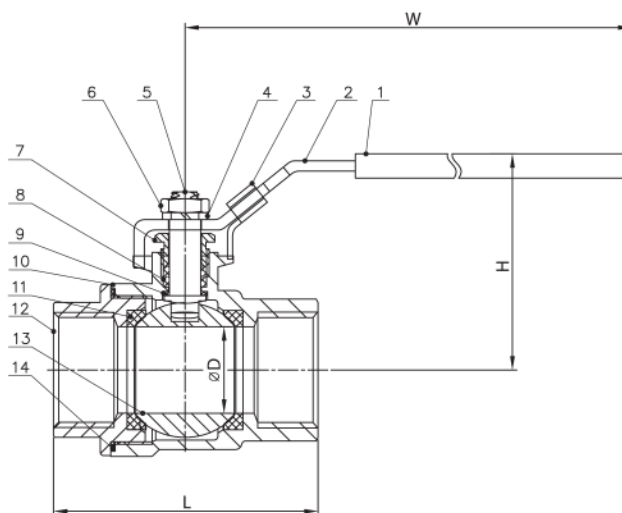

РЕМКОМПЛЕКТЫ											
Размер	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
Код	V2E-008-KIT	V2E-010-KIT	V2E-015-KIT	V2E-020-KIT	V2E-025-KIT	V2E-032-KIT	V2E-040-KIT	V2E-050-KIT	V2E-065-KIT	V2E-080-KIT	V2E-100-KIT

РАЗМЕРЫ					
	DN	ØD	L	H	W
	1/4"	12.5	49	48	100
	3/8"	12.5	49	48	100
	1/2"	15	58	52	100
	3/4"	20	66	61	127
	1"	25	77	65	127
	1 1/4"	32	90	79	154
	1 1/2"	38	98	83	154
	2"	50	121	97	192
	2 1/2"	65	147	126	252
	3"	76	173	138	252
	4"	94	222	158	283