



Техническая информация по Camozzi

Серия S84

Шаровые краны


<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Кран шаровой 2-ходовой полнопроходной

Серия S84

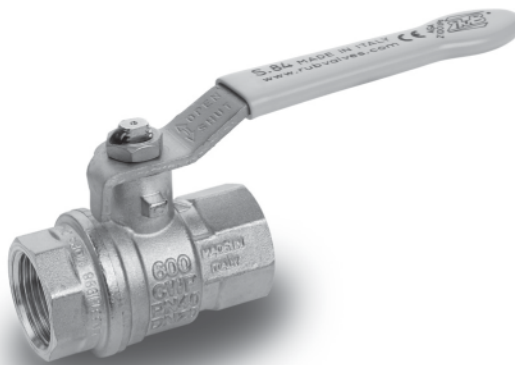

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Присоединение	от 1/4" до 4" (внутренняя резьба по UNI/ISO 7/1 Rp, ГОСТ 6211-81)
Условный проход, DN	8 ÷ 100 мм
Рабочая температура	-40°C ÷ 170°C
Материал	латунь
Рабочее давление	до 40 бар; вакуум 97,4%
Среда применения	вода, воздух, газ, масло, лёгкие углеводороды (для неагрессивных сред). Не использовать для загрязнённой воды
Установка	в любом положении
Герметичность	класс A

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ ДАВЛЕНИЯ

